



TRANSIZIONE
5.0



Nexa TOPCon N-type

PARTE FRONTALE

480W

› Doppio Vetro Bifacciale

+22,1%

Efficienza modulo

Efficienza del modulo fino al 22,18%

+24,1%

Efficienza cella

Efficienza delle celle fino al 24,15%



Differenti finiture

Nero - Argento



Cella bifacciale

Fattore di bifaccialità: 80 ± 5




Senza PFAS

Prodotto esente da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche



Prodotto sostenibile

Alta percentuale di materiali riciclabili

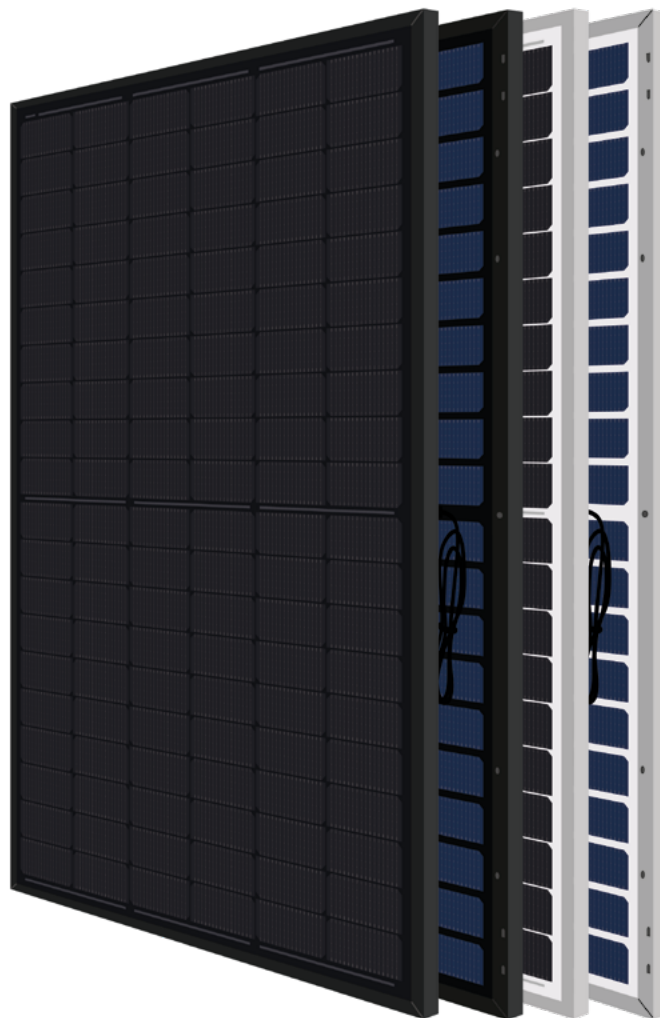

30^{Anni}

Garanzia prodotto

30^{Anni}

Garanzia sulle prestazioni

Garanzia lineare

1% Degradò nel primo anno

0,38% Degradò annuo

88% Potenza a 30 anni

Illumina il tuo mondo con Eurener

L'ampio ventaglio di certificazioni e premi testimonia il nostro costante impegno nei confronti dei nostri partner e il nostro profondo senso di responsabilità sociale ed etico.



Qualità Spagnola nel
Mondo





Premiato come TOP Brand
PV in -FR-SW-BE-UK-



Medaglia di Platino
EcoVadis



ESM480-60HM10-TB — NEXA Double Glass Bifacial

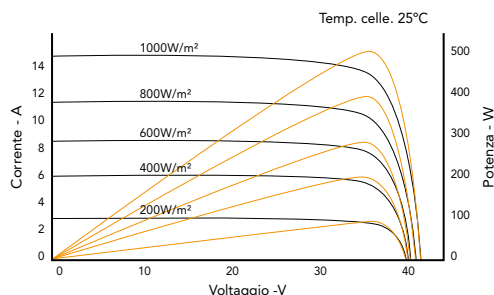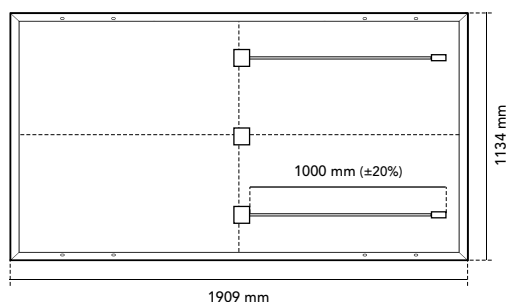

Specifiche meccaniche

Celle solari	60 x 2 M10, celle in silicio monocristallino bifacciale di tipo N
Vetro frontale	Vetro solare superficiale temperato antiriflesso da 2 mm
Vetro posteriore	Vetro solare temperato da 2 mm
Telaio	Alluminio anodizzato nero / argento
Scatola di connessione	IP68, 3 diodi by-pass
Connettore	Original MC4-Evo 2
Cavo	Lunghezza 1000 mm (±20%) e sezione 4 mm²
Dimensione	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)
Superficie/Area	2,16 m²
Peso	27 kg
Imballo	864 pcs/truck

Coefficienti di temperatura

Coefficienti di temperatura di Isc (α)	0,045 %/°C
Coefficienti di temperatura di Voc (β)	-0,275 %/°C
Coefficienti di temperatura di Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Intervallo di temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura nominale operativa delle celle (NOCT)	45 ± 2 °C

480

Caratteristiche elettriche	STC	NOCT
Potenza nominale. Pmax	480 Wp	361 Wp
Corrente di cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,55 A
Tensione di circuito aperto (Voc)	42,63 V	40,57 V
Corrente Pmax (Imp)	13,60 A	10,85 A
Tensione Pmax (Vmp)	35,31 V	33,27 V
Efficienza del modulo	22,18 %	
Efficienza delle celle	24,15 %	
Caratteristiche elettriche	Incremento del 10% sul bifacciale	
Potenza nominale. Pmax	528 Wp	
Corrente di cortocircuito (Isc)	15,72 A	
Tensione di circuito aperto (Voc)	42,71 V	
Corrente Pmax (Imp)	14,91 A	
Tensione Pmax (Vmp)	35,42 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del modulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parametri operativi

Tensione massima di sistema	1500 V
Portata massima del fusibile in serie. Io	25 A
Tolleranza sulla potenza erogata	0 - +3 %
Tolleranza a Voc e Isc	± 3 %
Reazione al fuoco - CSI	Classe 1 (UNI 9177)
Classe di protezione	Classe II (IEC 61140)
Carichi meccanici	Carico anteriore 5400 Pa, Carico posteriore 2400 Pa

Certificati corporativi e di prodotto

Classificazione ECOVADIS - Medaglia di Platino (TOP 1%)
Attestato per l'Impegno alla prevenzione del lavoro forzato nel settore dell'energia solare, SEIA
ISO9001:2015 - Sistemi di Gestione della Qualità
ISO14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale
Conformità RAEE in Germania
PV CYCLE Italy - Iscrizione Consorzio Riciclo Italia
IEC 61215 - Moduli fotovoltaici (FV) terrestri - Qualificazione del progetto e omologazione
IEC 61730 - Qualificazione di sicurezza dei moduli fotovoltaici (PV)
IEC 61701 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione alla nebbia salina
IEC 62716 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione all'ammoniaca
IEC TS 62804 - Moduli fotovoltaici (FV) - Metodi di prova per la rilevazione del degrado indotto dal potenziale
Resistenza alla grandine HW3/RG3
Certificato di controllo della produzione in fabbrica (Regno Unito) - MCS



NOTA: leggere il manuale di installazione e sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Questa scheda tecnica non è giuridicamente vincolante, Eurener si riserva il diritto di interpretazione finale. Eurener si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o le specifiche del prodotto senza preavviso. Le versioni più recenti di tutti i documenti sono sempre disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.eurener.com

Sede Centrale
www.eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia, Spagna

Fabbrica
Polígono Industrial Bierzo Alto
(A6 - Km 372)
Calle Las Canteras Par IE1
24318 Bembibre,
León, Spagna

Exsal Srl
www.exsal.it
info@exsal.it
+39 089 274 704
Via Federico Wenner, 41
84080 Pellezzano (SA), Italia

